

Línea



Montse Periel
1993

Manufactured entirely from stainless steel, the Línea handrail offers solutions to the problem of structuring urban space, as an urban boundary or point of support. Highly resistant, despite its light appearance. Option to include a mid-level guard rail.

Fabricada enteramente con acero inoxidable, la barandilla Línea ofrece soluciones para los problemas de articulación del espacio urbano como límite urbano o punto de apoyo. Elemento muy resistente a pesar de su aspecto ligero. Podemos incorporar un pasamano intermedio.



Gran Vía, Madrid (Spain)



Materials and finishes

The support is made from three AISI 304* brushed stainless steel plates connected by countersunk stainless steel Allen screws, and a $\varnothing 84 \times 2$ mm or $\varnothing 73 \times 1,5$ mm thick polished stainless steel tube rail.

* Prices and delivery times for AISI 316 stainless steel available on request.

Installation

The support structures are embedded 100 mm into the road surface and fixed with a $125 \times 125 \times 5$ mm plate and expansion anchors with stainless steel screws.

The handrail is delivered in two parts: support structure and tube. The screws are delivered with the mullion.

Assembly instructions included.

Maintenance

No maintenance required.

Weights

Initial module: 43 kg.

Initial module with mid-level guard rail:
49 kg.

Materiales y acabados

Soporte compuesto por tres pletinas de acero inoxidable AISI 304* acabado esmerilado, unidas con tornillería de acero inoxidable de cabeza avellanada Allen, y pasamanos de tubo de $\varnothing 84 \times 2$ mm o $\varnothing 73 \times 1,5$ mm de espesor del mismo material pulido.

* Cuando se requiera acero inoxidable AISI 316, pedir precio y plazo.

Instalación

Los soportes se empotran 100 mm en el pavimento y se fija con una pletina de $125 \times 125 \times 5$ mm y tacos con tornillos de acero inoxidable.

La barandilla se entrega desmontada y embalada en dos partes: soporte y tubo. Con los montantes se entrega la tornillería de fijación.

Con la barandilla se adjuntan las instrucciones de montaje.

Mantenimiento

No necesita mantenimiento.

Pesos

Módulo inicial: 43 kg.

Módulo inicial con pasamano intermedio:
49 kg.

Structure Estructura

Stainless steel /
Acero inoxidable






Polished / Pulido

Stainless steel /
Acero inoxidable



Brushed / Esmerilado

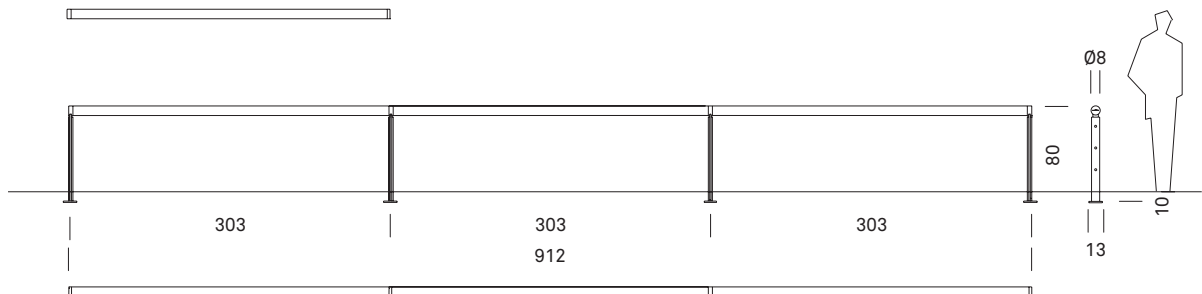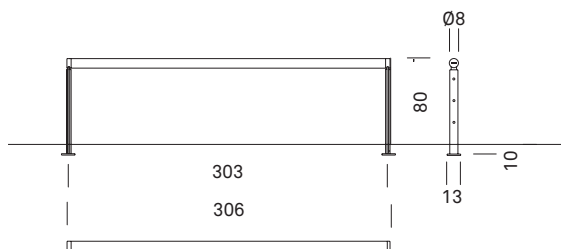

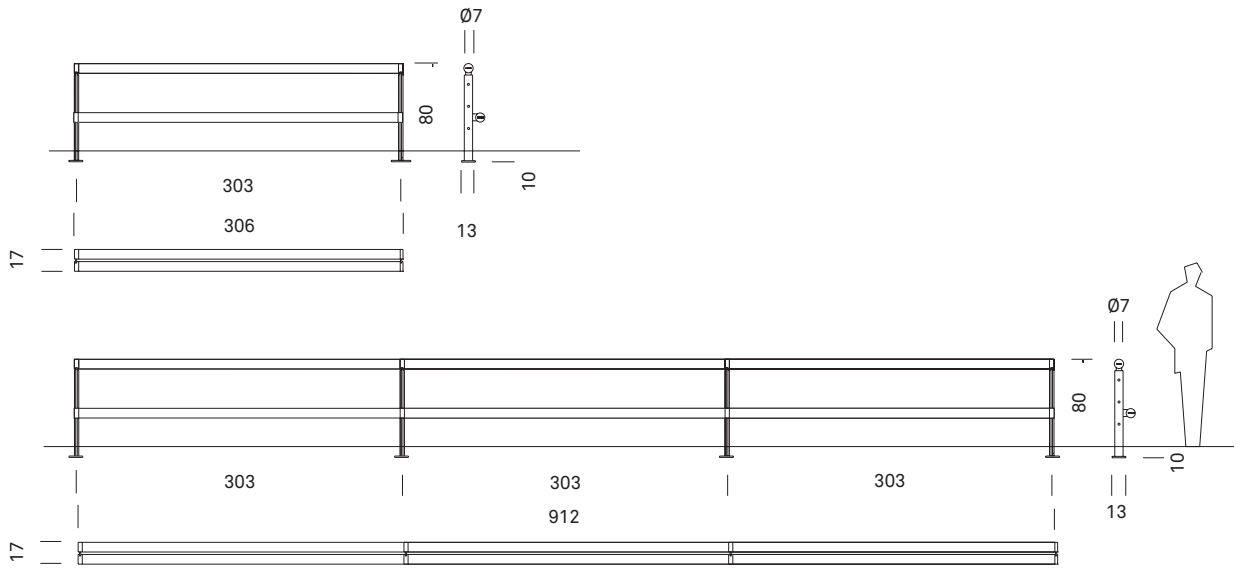

Sizes in cm
Cotas en cm

Plaza de la Catedral, Barcelona (Spain)

