

Moon


SANTA & COLE

Enric Batlle, Joan Roig
1994

A bench made of wood and cast iron with architectural shapes, designed for installing with or without a backrest and combinable to create meeting places.

As a modular piece it clarifies and brings order to complex outdoor scenarios.

Banco de madera y fundición de hierro, de formas arquitectónicas, pensado para instalarse con o sin respaldo y combinable para facilitar espacios de encuentro.

Como elemento modular clarifica y ordena complejos escenarios exteriores.



Parque García Sanabria, Santa Cruz de Tenerife (Spain)



Materials and finishes

Cast iron legs with black powder paint and anti-rust primer.

The sections joining the slats to the legs are made of steel with anti-rust primer and a black powder paint finish.

All of the screws for the slats are made of steel with anti-rust protection.

Seat and backrest made of FSC-certified tropical wooden slats protected with a one-coat oil, and measuring 45 x 45 mm across and 45 x 200 mm at the ends, and 1.80 and 3 m long.

Installation

Attached to the ground by two anti-rust treated steel bolts on every leg which are placed in holes drilled into the road surface and filled with epoxy resin, quick-setting cement or similar.

The bench is delivered dismantled and packaged in two parts: the support structures, and the seat, with or without backrest. Anchor bolts and assembly instructions included.

Maintenance

No functional maintenance is required, except to preserve the original colour of the wood.

Weights

1.80 m without backrest: 114 kg.

1.80 m with backrest: 132 kg.

3.00 m without backrest: 131 kg.

3.00 m with backrest: 167 kg.

Materiales y acabados

Patatas de fundición de hierro con imprimación antioxidante y pintadas en polvo color negro.

Los perfiles de unión de los listones con las patas son de acero con imprimación antioxidante y pintura en polvo color negro.

La totalidad de la tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante.

Asiento y respaldo formado por listones de madera tropical con Certificado FSC, protegidas con aceite monocapa de 45 x 45 mm de sección y 45 x 200 mm en los extremos, y longitudes de 1,80 y 3,00 m.

Instalación

El anclaje se realiza mediante dos pernos de acero por pata tratados con protección antioxidante que se introducen en los orificios previamente realizados en el pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar.

El banco se entrega desmontado y embalado en dos partes: por un lado las estructuras de soporte y, por otro, el asiento con o sin respaldo. El banco se entrega con los pernos de anclaje y las instrucciones de montaje.

Mantenimiento

No requiere mantenimiento funcional salvo que se desee conservar el color original de la madera.

Pesos

1,80 m sin respaldo: 114 kg.

1,80 m con respaldo: 132 kg.

3,00 m sin respaldo: 131 kg.

3,00 m con respaldo: 167 kg.

Slats

Listones

Tropical wood (FSC) / Madera tropical (FSC)



Oil / Aceite

Structure

Estructura

Cast iron / Fundición de hierro





Painted / Pintado
RAL 7024

FSC Certified tropical wood

Certificado FSC
madera tropical



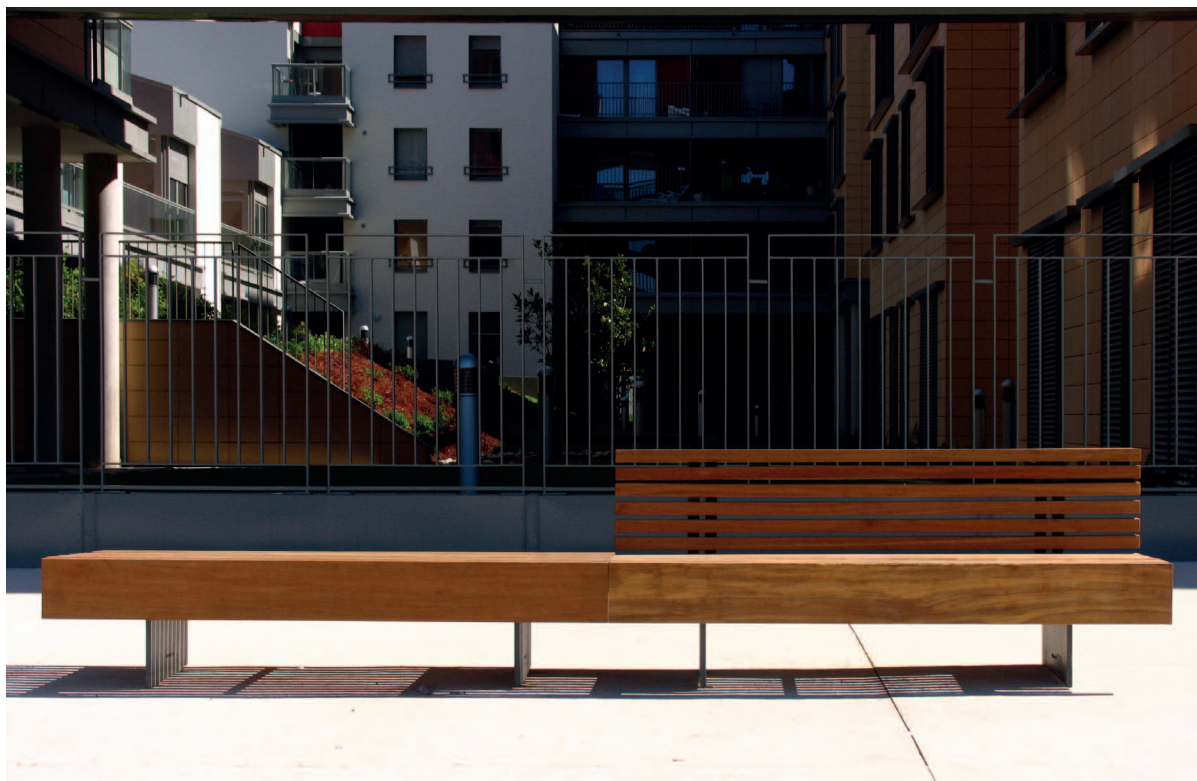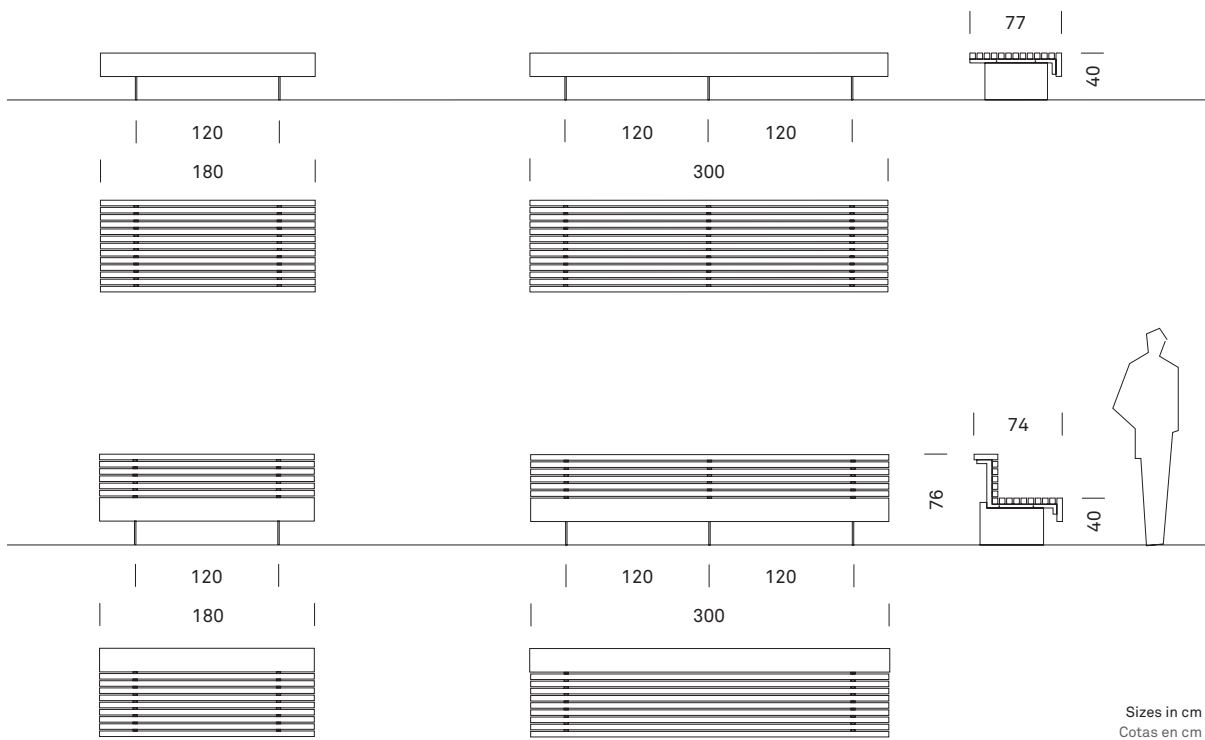





Potters Field Park, London (United Kingdom)